

可搬形特殊信号発光機

MF-84

超高輝度LEDの使用により、昼間でも800m以上の距離から視認可能です

MF-84 (赤色表示灯)
MF-84Y (黄色表示灯)



本体と三脚は、強力マグネットによる接合・取付・取外しが容易です

【仕様概要】

区分	項目	仕様
本体	発光仕様	発光体種類/数量 超高輝度 LED/84 個
		点滅回数 約 600 回/分
		連続点滅可能時間 充電完了状態から 8 時間以上
		視認可能距離 昼間 800m 以上
		種類/数量 円筒型ニカド電池/12 個
	バッテリー	電圧/定格容量 14.4V(1.2V×12 直列)/1Ah
		充電入力 商用電源(AC100V、50/60Hz)
		充電方式 150mA 定電流充電
	充電制御機能	充電時間 約 6 時間(タイマーで自動終了)
		充電状態表示機能 充電表示灯：充電中(赤)⇒充電完了(緑)
付属品	発光機本体	寸法/質量 220×110×90mm、1.2kg
	三脚	寸法/質量 591mm(収納時)～1721mm(EV 伸長時) 2.2kg
	充電アダプタ	電圧/電流 15V/0.5A
	本体ケース(携行バック)	色 黒
	三脚ケース(携行バック)	色 黒

発光部本体 超高輝度LED/84個




本体頂部の照準器により、列車の進入方向への発光軸合わせが容易にできます

MF-84 一式セット



充電アダプタ 発光部本体 三脚ケース
本体ケース 三脚

【形状・外観寸法】(単位:mm)

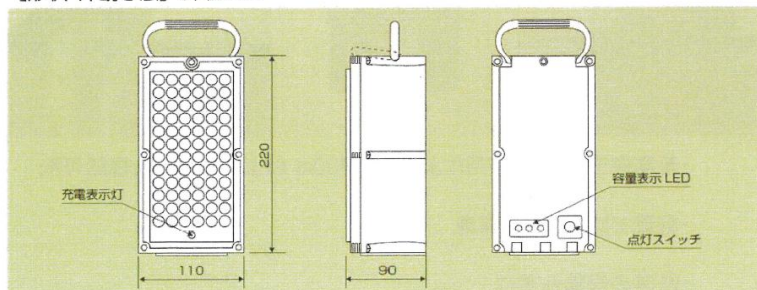

FB 古河電池株式会社
<http://www.furukawadenchi.co.jp>

本社 〒240-0006 横浜市保土ヶ谷区星川2丁目4番1号
産機営業部 ☎(045)336-5049 / Fax. (045)333-3411

※性能向上、作業性を良くするため、予告なく仕様の一部を変更する場合がありますので予めご了承ください



鉄友工業株式会社 www.tetsuyu.co.jp

■東京 ■新潟 ■高崎

■本社 〒110-0016 東京都台東区台東4-14-8 TEL 03-3833-1671 FAX 03-3835-2425
■新潟支社 〒950-0913 新潟県新潟市中央区鍛冶1-2-1 TEL 025-241-3465 FAX 025-241-3466
■高崎工場 〒370-0046 高崎市江木町 1431 TEL 027-323-7118 FAX 027-323-7116



登録：本社・高崎工場
鉄道保線機械器具の設計・製造・販売・保守・改造
鉄道保安用品及び
鉄道測定器具の販売
鉄道保守用車両の製造委託・販売・保守