

溶接用ミスト冷却装置

TK-GP60

特許出願中

特願 2017-208644

特公 2019-081917



Nebby

時間短縮

従来の約 1/3 の時間、約 8 分で

300℃まで温度を下げる事が可能


品質保持

緩やかな冷却で溶接品質を保持します

※「公益財団法人 鉄道総合技術研究所」による
性能評価を受けています。

外 観 寸 法	336mm(全長)×408mm(全幅)390mm (全高)
重 量	4.6Kg
ス プ レ ー ヘ ッ ダ ー	上部・左右 計3カ所 (水噴霧式)
適 用 レ ー ル	60K普通レール
適 用 レ ー ル 溶 接 方 法	ガス圧接法

全 体 構 成

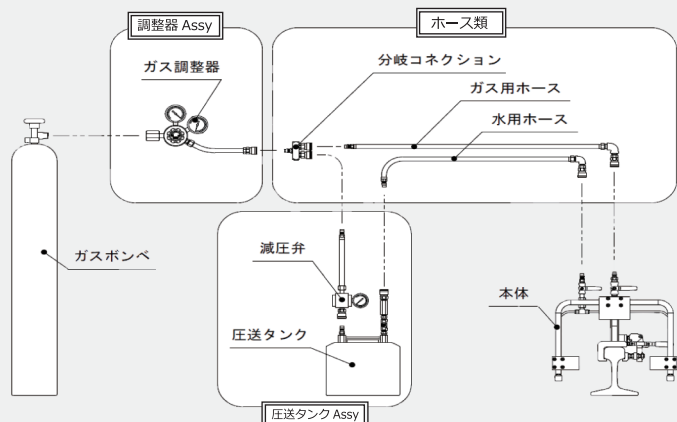

※  で示した構成品はオプションとして取り扱っております。
当社または購入店へお問い合わせ下さい。

【調整器オプション】



調整器 Assy

【圧送タンクオプション】



圧送タンク Assy

【ホースオプション】




ホース類

【本体付属品】



収納 BOX

※性能向上、作業性を良くするため、予告なく仕様の一部を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。



鉄友工業株式会社 www.tetsuyu.co.jp

■ 東京 ■ 新潟 ■ 高崎

- 本 社 〒110-0016 東京都台東区台東 4-14-8 TEL:03-3833-1671 FAX:03-3835-2425
- 新潟支社 〒950-0913 新潟県新潟市中央区錠 1-2-1 TEL:025-241-3465 FAX:025-241-3466
- 高崎工場 〒370-0046 群馬県高崎市江木町 1431 TEL:027-323-7118 FAX:027-323-7116



登録：本社・高崎工場
鉄道保線機械器具の設計・
製造・販売・保守・改造
鉄道保安用品及び
鉄道測定器具の販売
鉄道保守用車両の
製造委託・販売・保守