


合成マクラギ用キリ

※(珪砂含有マクラギを除く)

仕様		
刃 径	φ19mm	φ15.5mm
塗装色	ブルー	オレンジ
全 長	350mm	
ネジ丈	180mm 穴明け深さ110mmに目印ライン有	
シャンク径	六角軸11mm	
材 質	ハイス鋼 (ハイスビードスチール)	

※珪砂含有マクラギの内容につきましては
お問い合わせください

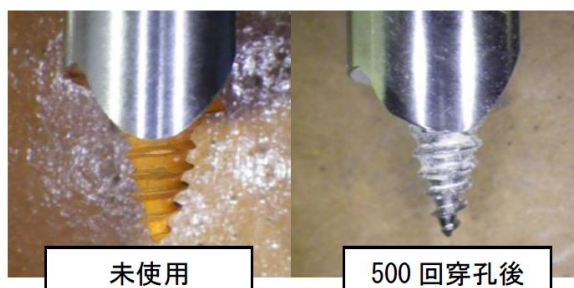

◆500回穿孔テスト◆

条件

□合成マクラギ 140mm貫通テスト
(滑り止め処理なしマクラギ)

□乾燥状態

穿孔時間 (1回分)

■1回目約10秒

■300回目～500回目 10秒～12秒

■穿孔能力に大きな変化なし

※弊社独自のテスト結果によるもので、全ての
使用条件において、性能を保証するものでは
ありません



φ15.5キリ2本 専用ケース付

※性能向上、作業性を良くするため、予告なく仕様の一部を変更する場合がありますので、予めご了承ください。



φ19.0キリ2本 専用ケース付



鉄友工業株式会社 www.tetsuyu.co.jp

■東京 ■新潟 ■高崎

■本 社 〒110-0016 東京都台東区台東4-14-8 TEL 03-3833-1671 FAX 03-3835-2425
■新潟支社 〒950-0913 新潟県新潟市中央区鍛冶1-2-1 TEL 025-241-3465 FAX 025-241-3466
■高崎工場 〒370-0046 高崎市江木町 1431 TEL 027-323-7118 FAX 027-323-7116



登録:本社・高崎工場
鉄道保線機械器具の設計・
製造・販売・保守・改造
鉄道保安用品及び
鉄道測定器具の販売
鉄道保守用車両の
製造委託・販売・保守