

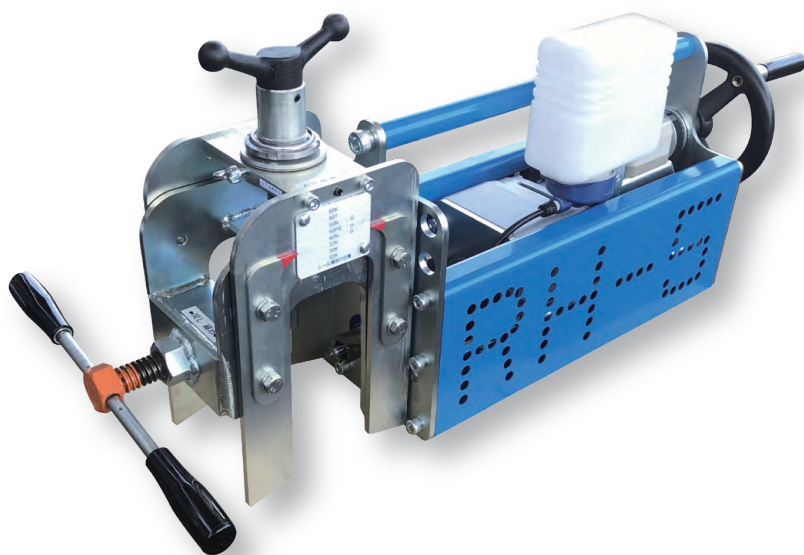


レール穿孔器 ホールマスター RH-5



◆調整ハンドルを「レール種別マーク」に合わせるだけで、レール全種類の継目穴
ガードレール、ヒールの穴あけができます。

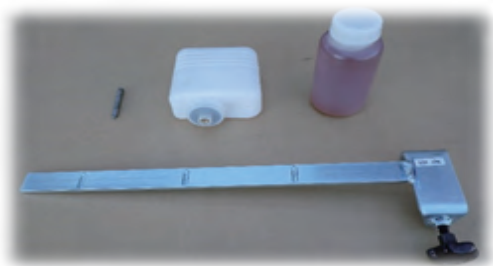

位置基準バー

◆「メタルローラー」の着脱はカップリング方式
で工具不要。


◆穴あけ位置（穴ピッチ）合せは位置基準バー
使用でケガキ、ポンチ作業不要。

◆「切削油タンク」はカートリッジ方式

◆箱型の「小型軽量」で運搬、作業性はバツグン

構 成		◆箱型の「小型軽量」で運搬、作業性はバツグン	
付 属 品		パイロットピン	
		切削油タンク容量	(500 cc)
		切削油	(250 cc)
		位置基準バー A	(40N・50N・50T・60K 用)
オ プ シ ョ ン		メタルローラ	(φ24・φ25・φ28・φ32)
		切削油	(18ℓ 缶)
		位置基準バー B	(37K・50PS 用)
仕 様			
形 式	RH-5	穴あけ能力	φ24 ～ 32mm
電動機単相交流	200V	穴あけ位置精度	上下・左右 0.5mm 以内
定 格 電 流	4A	重 量	23.5Kg
消 費 電 力	730W	寸 法	全長 770・全幅 180・全高 320mm
回 転 数 (無 負 荷)	500rpm		

※性能向上、作業性を良くするため、予告なく仕様の一部を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。



鉄友工業株式会社 www.tetsuyu.co.jp

■東京 ■新潟 ■高崎

- 本 社 〒110-0016 東京都台東区台東 4-14-8 TEL:03-3833-1671 FAX:03-3835-2425
- 新潟支社 〒950-0913 新潟県新潟市中央区錠 1-2-1 TEL:025-241-3465 FAX:025-241-3466
- 高崎工場 〒370-0046 群馬県高崎市江木町 1431 TEL:027-323-7118 FAX:027-323-7116



登録：本社・高崎工場
鉄道保線機械器具の設計・
製造・販売・保守・改造
鉄道保安用品及び
鉄道測定器具の販売
鉄道保守用車両の
製造委託・販売・保守