


油圧式通り整正器 TL-B型 (1435mm 用)

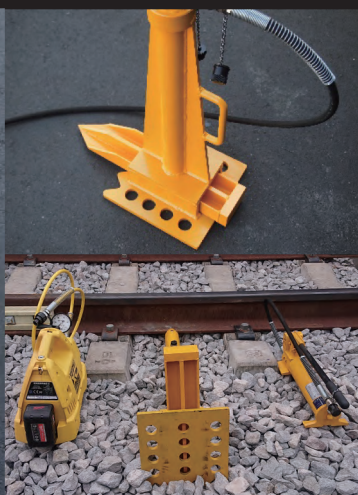

＜油圧ジャッキ＞

最大出力	100kN
ストローク	150mm
全高	下降時：900mm 上昇時：1050mm
ベース (全幅 × 全長)	280mm × 295mm
重量	28Kg

＜杭＞

全高 × 全幅 × 全長	50 × 100 × 520mm
重量	6.6Kg

◆ 軽量かつ油圧による協力的な整正力で、安心作業

◆ 特製杭の使用で、整正時の反力が抜群

※通常は、2～3台を同時使用して整正作業を行ってください

選択できるポンプ Assy

Lightweight Hydraulic Hand Pump

P-70改TK



手動式ポンプ Assy

＜セット内容＞

ポンプ本体
油圧ホース (1.8m)

＜仕様＞

最大使用圧力 70Mpa
タンク油量 705 cm³
重量 (ホース 1.8m 含む) 5.8Kg

Cordless Hydraulic Pump

KC-1201MBTK



コードレスバッテリー式電動ポンプ Assy


＜セット内容＞

ポンプ本体 バッテリー 2 個
油圧ホース (1.8m) 充電アダプター
圧力計 (100Vトランス付)

＜仕様＞ 2 位置 3 方手動切替弁付き

最大仕様圧力 70Mpa
モーター 0.38Kw モーター
本体重量 10Kg
有効油量 1L

※性能向上、作業性を良くするため、予告なく仕様の一部を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。



鉄友工業株式会社 www.tetsuyu.co.jp

■ 東京 ■ 新潟 ■ 高崎

- 本社 〒110-0016 東京都台東区台東 4-14-8 TEL:03-3833-1671 FAX:03-3835-2425
- 新潟支社 〒950-0913 新潟県新潟市中央区錠 1-2-1 TEL:025-241-3465 FAX:025-241-3466
- 高崎工場 〒370-0046 群馬県高崎市江木町 1431 TEL:027-323-7118 FAX:027-323-7116



登録：本社・高崎工場
鉄道保線機械器具の設計・
製造・販売・保守・改造
鉄道保安用品及び
鉄道測定器具の販売
鉄道保守用車両の
製造委託・販売・保守