

ハイパーレールカッター TP-365



安全性
向上

作業時間
短縮


環境に
配慮

再研磨
可能

カバーは
選べる
4色!!

※基本色はシルバー 他は受注生産になります。

※ガードはシルバーのみ

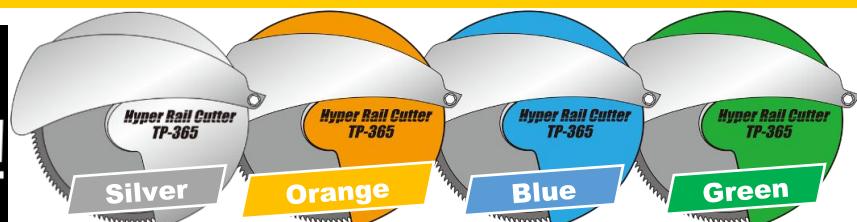


■火花が抑えられ安全性が向上

■従来より切断時間が大幅に短縮、現場での作業性もアップ！

■作業時の排出物はレールの切粉のみで環境にも優しい

■チップソーは再研磨可能！

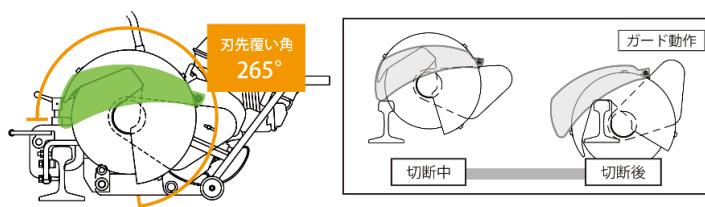

仕様	
動力	エンジン型式 空冷4サイクルガソリン機構 163cc
	定格出力 2.9kw(3.9ps)/1800min-1
	始動方法 リコイルスターター
切 断	切断刃物 φ365チップソー 100ピース
	軸回転速度 838min-1(エンジン1675min-1の場合)
	刃先周速速度 16m/sec
	切断時間 各種普通レール 60秒前後/1口
	10~20口（目安）
切 断 口 数	※上記数値は参考であり、切断するレールの状態(焼き入れレールに限らず)によって異なります。
	無鉛ガソリン 2リットル
使用燃料種類	燃料量 480mm×700mm×1025mm
本体寸法	全幅×全高×全長 約57kg
重 量	13mm・17mm スパン・プラグレンチ
付属品	専用チップソー1枚
	専用チップソー収納ケース 1ヶ

※性能向上、作業性を良くするため、予告なく仕様の一部を変更する場合がありますので、予めご了承ください。



鉄友工業株式会社 www.tetsuyu.co.jp

■東京

■新潟

■高崎

■本 社 〒110-0016 東京都台東区台東4-14-8

TEL 03-3833-1671 FAX 03-3835-2425

■新潟支社 〒950-0913 新潟県新潟市中央区鎧1-2-1

TEL 025-241-3465 FAX 025-241-3466

■高崎工場 〒370-0046 高崎市江木町 1431

TEL 027-323-7118 FAX 027-323-7116



登録:本社・高崎工場

鉄道保線機械器具の設計・
製造・販売・保守・改造
鉄道保安用品及び
鉄道測定器具の販売
鉄道保守用車両の
製造委託・販売・保守