

遊間整正機 油圧式 CS-1


- ◆特殊キャッチ採用によりワンタッチでレールをキャッシング
- ◆整正作業はレバーハンドルの切り替えで楽に行えます
- ◆転倒防止スタンドと回送用ハンドルが、運搬ハンドルに変わります
- ◆油圧ポンプは2段スピード型とし作業性能アップしました
- ◆絶縁車輪を標準装備




仕様

シリンダー能力	押し 142kN
	引き 74.9kN
	ストローク 260mm
ポンプ能力	2段スピード型
	2MPa (低圧)
	7.2MPa (高圧)
作動油	ISO VG32 同等品 タンク油量 950cm ³
本体寸法	幅 600mm × 高さ 348mm × 全長 1235mm
重量	本体 41kg キャッチ 15.5kg × 2個
オプション	銅テルミットレールボンド対応型 (特殊仕様: 改造可能) マンガンクロッシング対応キャッチ

レールキャッチ爪

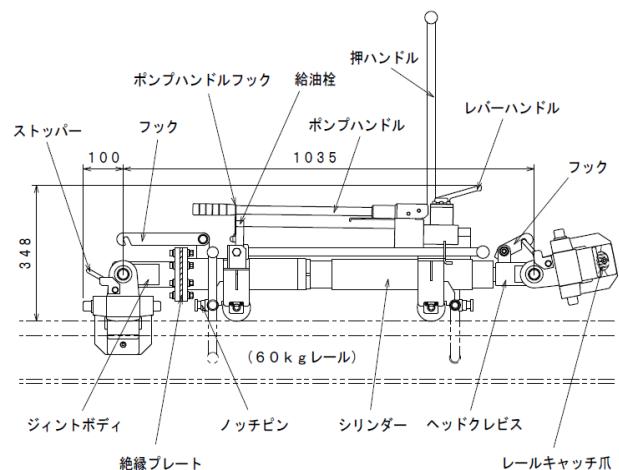

※性能向上、作業性を良くするため、予告なく仕様の一部を変更する場合がありますので、予めご了承ください。



鉄友工業株式会社 www.tetsuyu.co.jp

■東京 ■新潟 ■高崎

■本 社 〒110-0016 東京都台東区台東4-14-8

TEL 03-3833-1671 FAX 03-3835-2425

■新潟支社 〒950-0913 新潟県新潟市中央区鎧1-2-1

TEL 025-241-3465 FAX 025-241-3466

■高崎工場 〒370-0046 高崎市江木町 1431

TEL 027-323-7118 FAX 027-323-7116



登録:本社・高崎工場

鉄道保線機械器具の設計・
製造・販売・保守・改造
鉄道保安用品及び
鉄道測定器具の販売
鉄道保守用車両の
製造委託・販売・保守